



MONITOR Nº 1 / MAIN




PAR TRENZADO  
J2(100 OHM)

MONITOR Nº 1 ADDITIONAL





PAR TRENZADO  
J2(100 OHM)


MONITOR Nº 1 ADDITIONAL



PAR TRENZADO  
J2(100 OHM)

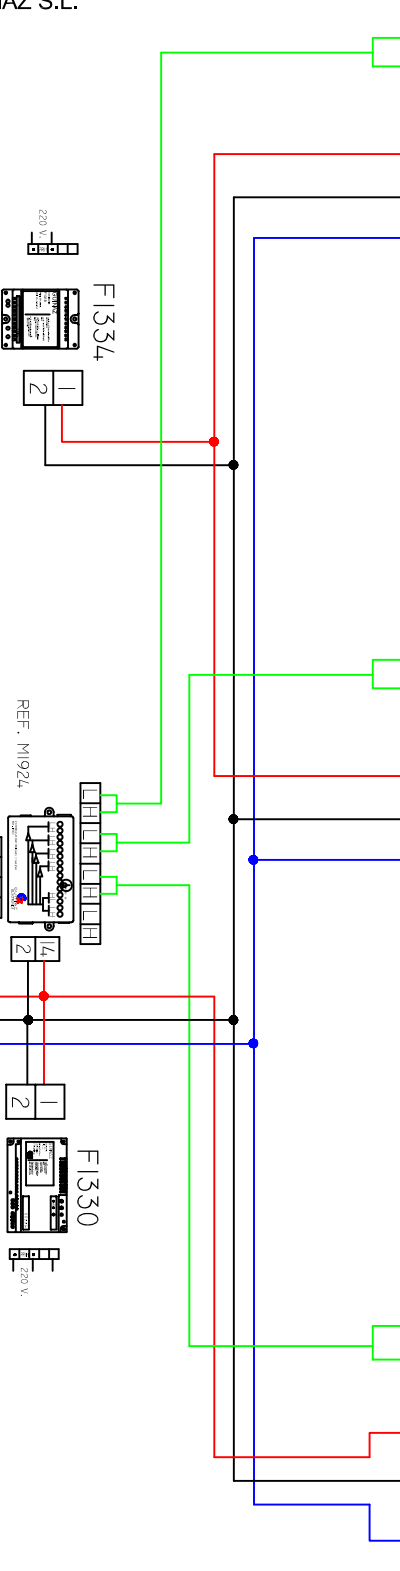


ESPECIFICACIONES MÍNIMAS CABLEADO
1M: + 17VCC = 1 PAR UTP (0,44MM)
2M: MASA = 3 HILOS UTP (0,66MM)
3M: DATOS = 1 HILO UTP (0,22MM)
VIDEO (H Y L) = 1 PAR UTP CAT5
MÁX. DIST. MONITOR-ALIMENTADOR= 30M

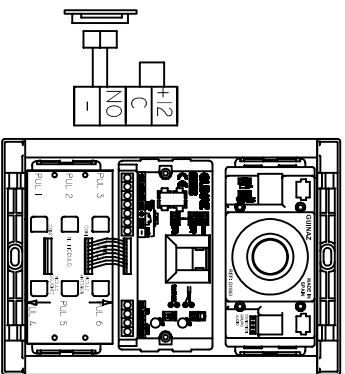

CONFIGURACIÓN PLACA

MAIN

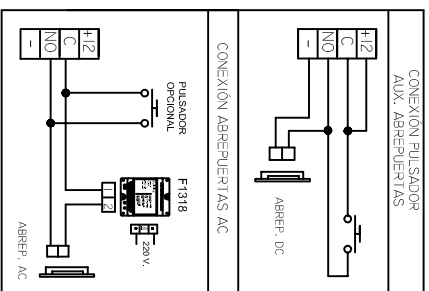

TODAS LAS IMÁGENES PROPIEDAD DE GUINAZ S.L.

